

DESCRIPCIÓN

Guante de soldador en piel grado A con forro de tela en el dorso, doble costuras en kevlar. Reforzado en la palma y dedo pulgar.

Dorso de algodón, y puño tipo "Safety Cuff" permite una extracción rápida de la mano en caso de atrapamiento.

DATOS GENERALES

Código: 1214AKB

Modelo: Obrero Doble Palma

Marca: Industrial Safety Products

Material: Piel Grado A, con forro superior en Tela e hilo de Kevlar.

Talla: Única

Empaque: 48 pares master Cartón

País de Fabricación: China




REGULACIONES

EN388 - Riesgo mecánicos por abrasión , cortes, desgarr y perforaciones.

EN420 - Requisitos Generales - Este estándar define los requisitos generales para los guantes de protección en términos de confección, idoneidad para un fin y seguridad.

Osha -29 CFR 1915.157 - El Empleador debe garantizar que cada empleado afectado como absorción por la piel de sustancias dañinas, cortes o heridas graves, abrasiones graves, pinchazos, quemaduras químicas, quemaduras térmicas temperaturas extremas dañinas y objetos afilados.

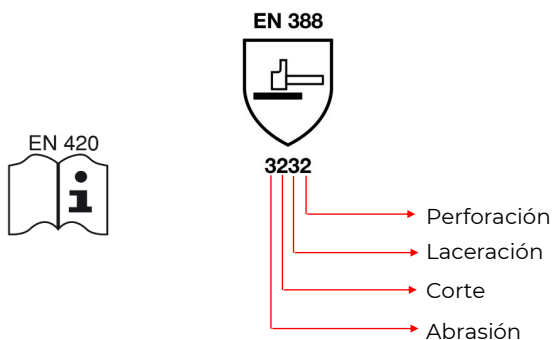

APLICACIÓN

Guantes de uso general, trabajos en construcción (obrero), jardinería, manejo de materiales y otros.

Guante de Piel 1214AKB

ADVERTENCIAS, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

- 1 - Los guantes en piel no deben mojarse, ventile después de su uso en un área abierta.
- 2 - Es responsabilidad del usuario determinar si este guantes es el adecuado para la aplicación que la ha pretendido.
- 3 - Inspeccione el guante antes de usarlo, en búsqueda de orificios o roturas que puedan comprometer la efectividad del guante. Si el guante presenta alguna rotura o desperfecto debe sustituirlo de inmediato.